


KARTA TECHNICZNA

ZESTAW DO ĆWICZEŃ PARKOUR WROCŁAW

Numer katalogowy: 89930

Obowiązuje od: 18-03-2019


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,40 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	8,14 x 7,37 x 1,40 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	11,14 x 10,37 m
Pole powierzchni zderzenia	95,0 m ²

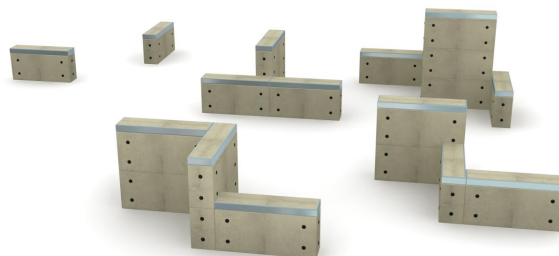

Wymiary urządzenia



Wymiary powierzchni zderzenia

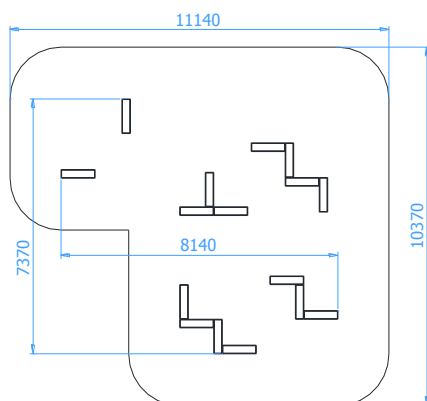

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- W skład zestawu wchodzi bloki (nr kat. 89910) oraz kaptury (nr kat. 89920) wykonane z betonu B30. Obrzeża kapturew zabezpieczone są przed obciami aluminiową opaską,
- Montaż urządzenia odbywa się poprzez skręcenie ze sobą poszczególnych bloku przy wykorzystaniu stalowych łączników oraz zaślepieniu górnych powierzchni kapturem,
- Złożona ścianka może być w prosty sposób zdemontowana lub przebudowana,
- Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie,

KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

