


## KARTA TECHNICZNA

### NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SAMBA

Obowiązuje od: 2016-04-01



#### Wymiary urządzenia

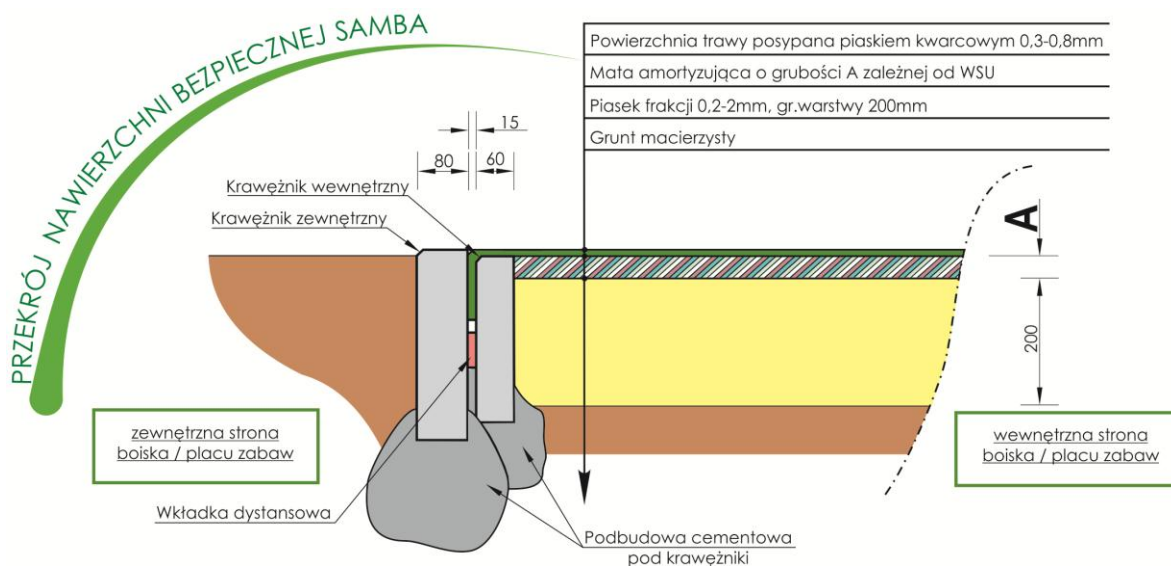

TYP	WSU (mm)	WYMIAR A (mm)
Samba T – 25	< 1300	25
Samba T – 35	< 1700	35
Samba T – 45	< 2100	45
Samba T – 55	< 2300	55
Samba T – 70	< 2700	70
Samba T – 90	< 3000	90

#### Opis techniczny

- Nawierzchnia bezpieczna SAMBA składa się z płyt amortyzujących wykonanych z wtórnie przetworzonej, nienasiąkliwej pianki polietylenowej, która z jednej strony pokryta jest włókniną oraz sztuczną trawą,
- Grubość maty amortyzującej określa się indywidualnie dla każdego urządzenia, na podstawie wysokości swobodnego upadku (WSU),
- Błyskawiczny demontaż z możliwością powtórnego wykorzystania części systemu,
- Nie wymaga kosztownej podbudowy z kruszywa i betonu,
- Prosta i tania naprawa uszkodzeń mechanicznych,
- Całość systemu objęta jest dwuletnią gwarancją producenta