

INSTRUKCJA MONTAŻU

70059 STANDARD ACTIVE 59





SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	2
ETAP 1 – wyznaczenie miejsca montażu	3
ETAP 2 – montaż konstrukcji	4
1. Przygotowanie otworów pod fundamentowanie	4
2. Montaż konstrukcji.....	5

WSTĘP


Grupa wiekowa:	do 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,30 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	5,70 x 3,03 x 2,37 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	8,83 x 5,95 m
Głębokość fundamentowania	0,35 m

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca
▪ Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie) ▪ Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie) ▪ Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie) ▪ Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie) ▪ Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC
<i>Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.</i>



ETAP 1 – wyznaczanie miejsca montażu

- Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
- Wyznaczyć miejsce montażu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.

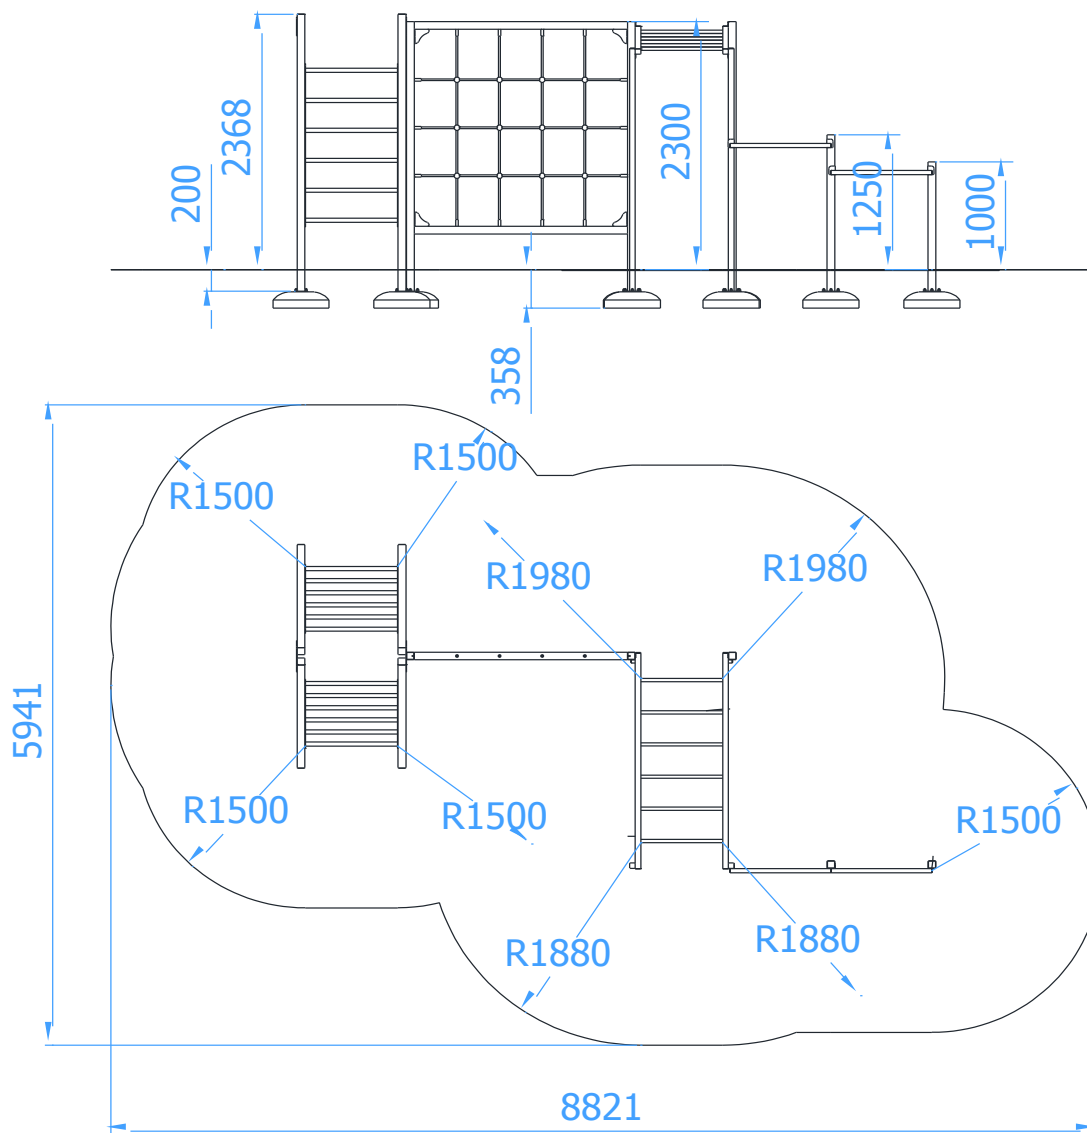

UWAGA !


Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.



ETAP 2 – montaż konstrukcji

1. Przygotowanie otworów pod fundamentowanie


- W miejscu posadowienia fundamentów darń (jeżeli występuje) wyciąć, odłożyć na bok, wykopać otwory pod fundamenty na pożądaną głębokość,
- Jeżeli przewidziana jest nawierzchnia amortyzująca to należy wykorytować pod nawierzchnię z uwzględnieniem odpowiedniej głębokości zgodnie z informacjami wstępnymi, a następnie w miejscu posadowienia fundamentów wykopać otwory na pożądaną głębokość.
- Otwory pod fundamenty należy wykonać większe o 200-300 mm w celu możliwości wykonania ewentualnej korekty ustawienia.

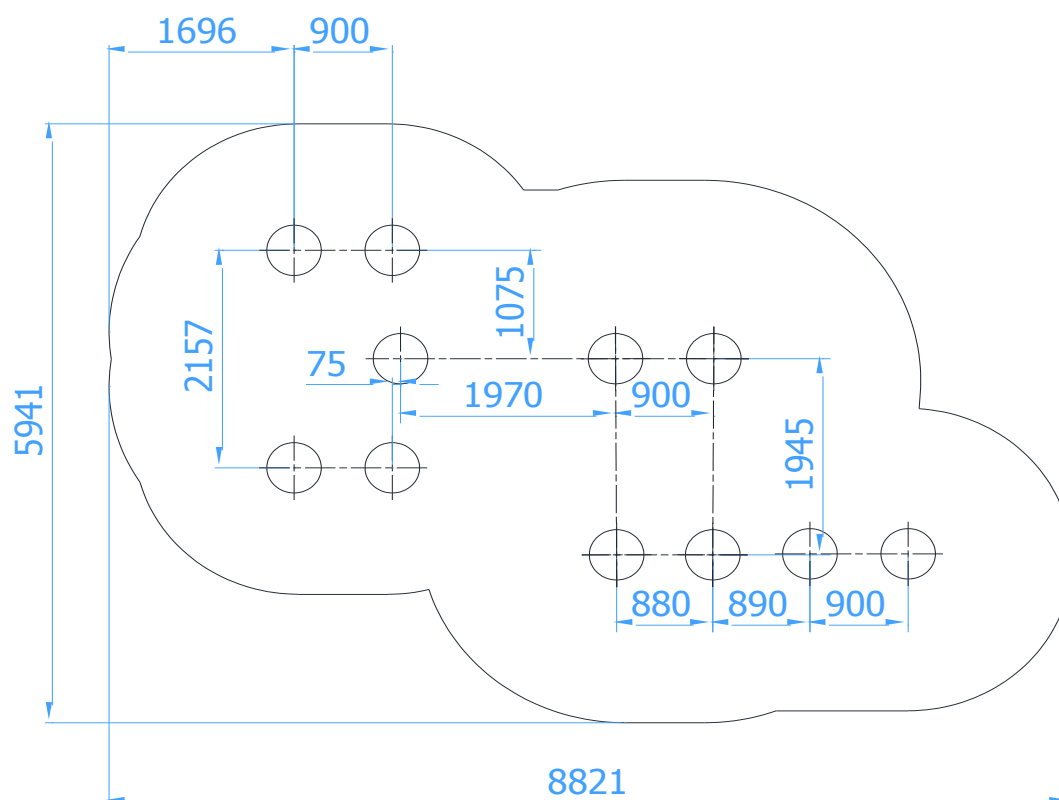



2. Montaż konstrukcji

- Wstawić fundamenty słupów do otworów,
- Wypoziomować fundamenty względem siebie oraz poziomu 0
- Wstawić i przykręcić słupy do fundamentów,

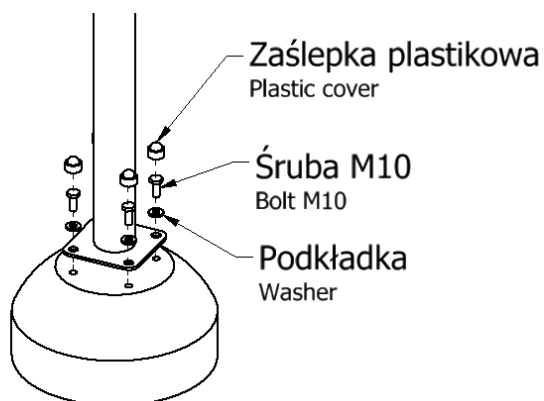

- Sprawdzić wypoziomowanie i wypionowanie słupów,
- Sprawdzając, czy znak poziomy podstawowego pokrywa się z poziomem terenu i wprowadzić ewentualne korekty,
- Zamontować do boków słupów przewidziane moduły np. wejścia, zjeżdżalnie, czy ściankę.
Uwaga: Przed wkręceniem śrub nanieść na nie niewielką ilość dołączonego kleju do gwintów.
- Sprawdzić wypoziomowanie i wypionowanie konstrukcji,
- Usunąć powstałe luzy w połączeniach,
- Zasypać otwory zagęszczając co 100 mm,
- Wykonać nawierzchnię, jeśli występuje,
- Zamontować tabliczkę znamionową.