

## KARTA TECHNICZNA

### HUŚTAWKA MODUŁOWA BOCIENIA GNIAZDO


Numer katalogowy:  
2291, 2291A, 2291B, 2291C

Obowiązuje od: 21-07-2020


**Maksymalna wysokość  
swobodnego upadku:** 1,3 m



#### Wymiary urządzenia

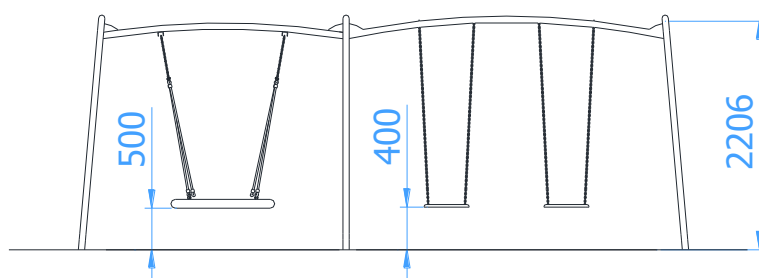

#### Wymiary powierzchni zderzenia

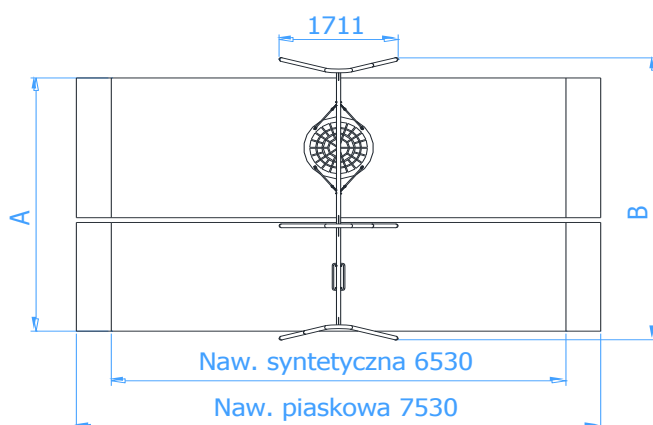

#### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sybką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.*

Nr kat.	A [w mm]	B [w mm]
2291	4077	4539
2291A	5267	5759
2291B	5267	5759
2291C	4762	5409

## KARTA TECHNICZNA

### Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana z rury  $\varnothing 60,3 \times 2,6$  mm oraz  $\varnothing 30 \times 2$  mm,
- Zawiesie huśtawki wykonane z łańcucha chromowego  $\# 5$  mm,
- Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a zespół wahadłowy nie wymaga konserwacji
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

### Warianty urządzenia

**2291 – Huśtawka Modułowa Bocianie Gniazdo -  
siedzisko bocianie gniazdo, siedzisko deseczka**



**2291A – Huśtawka Modułowa Bocianie Gniazdo - siedzisk  
bocianie gniazdo i dwa siedziska deseczka**



**2291B – Huśtawka Modułowa Bocianie Gniazdo  
siedzisko bocianie gniazdo, siedzisko deseczka, siedzisko  
kubekowe maluch**



**2291C – Huśtawka Podwójna Bocianie Gniazdo - dwa  
siedziska bocianie gniazdo**

