

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW STANDARD MINI 3

Numer katalogowy: 71003, 79003

Obowiązuje od: 11-03-2015


Grupa wiekowa:	do14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,48 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	2,58 x 0,92 x 1,87 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,07 x 3,90 m



Opis techniczny


- Konstrukcja wykonana ze stali (71003) lub ze stali nierdzewnej (79003),
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej,
- Elementy powierzchniowe z płyt HPL,
- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo (71003),
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

Wymiary urządzenia

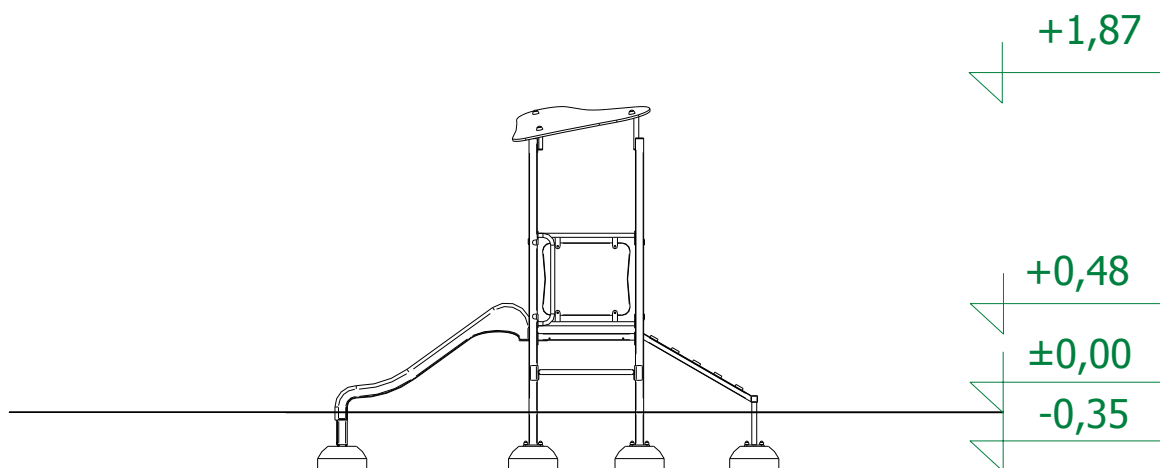

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

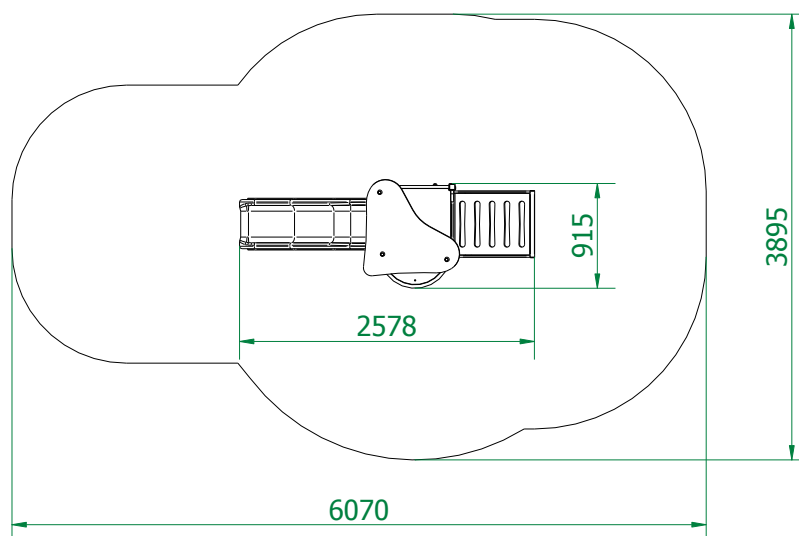

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darń, gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

