


## KARTA TECHNICZNA

### ZESTAW STANDARD MINI 4

Numer katalogowy: 71004, 79004

Obowiązuje od: 11-03-2015


<b>Grupa wiekowa:</b>	do14 lat
<b>Maksymalna wysokość swobodnego upadku:</b>	0,48 m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>	2,95 x 1,89 x 1,13 m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	5,98 x 5,41 m

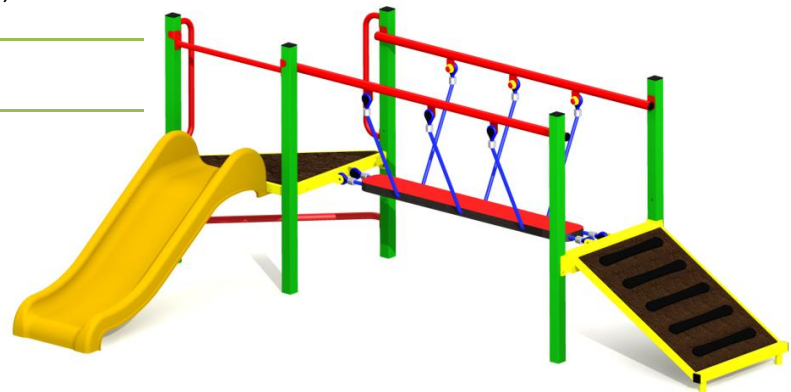

#### Opis techniczny


- Konstrukcja wykonana ze stali (71004) lub ze stali nierdzewnej (79004),
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej,
- Elementy powierzchniowe z płyt HPL,
- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo (71004),
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

#### Wymiary urządzenia

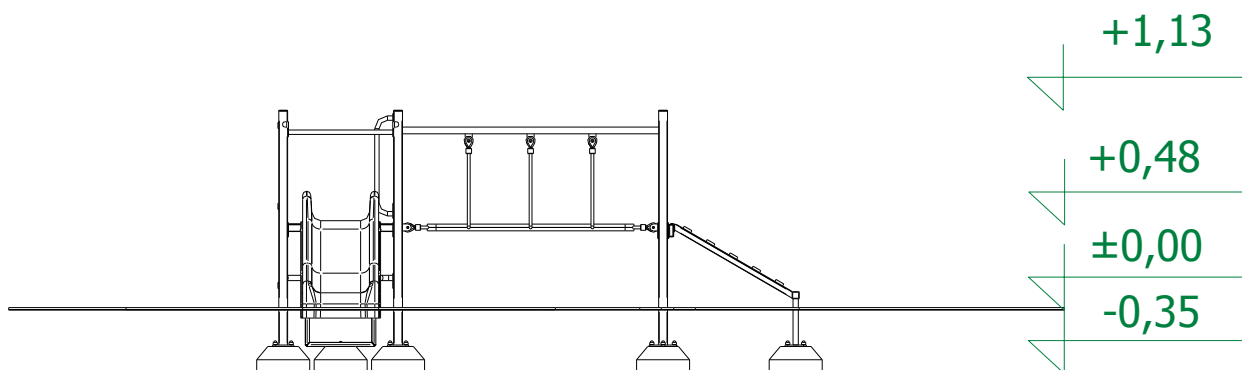

## KARTA TECHNICZNA

### Wymiary powierzchni zderzenia

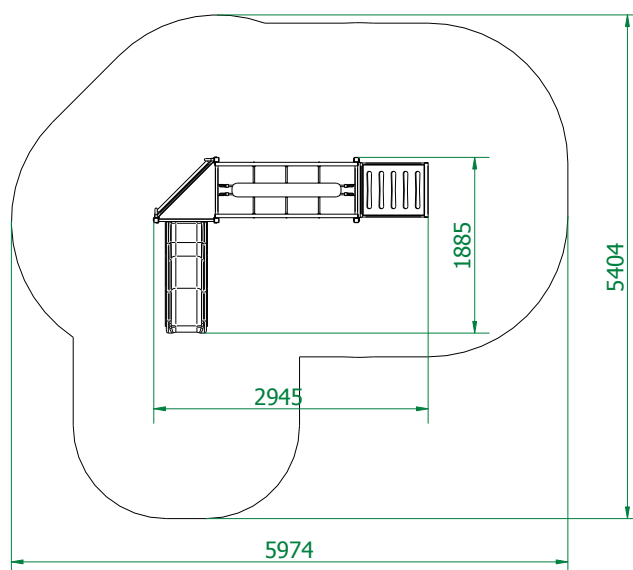

### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darń, gleba
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.*

