

## KARTA TECHNICZNA

### STREET WORKOUT 36


Numer katalogowy: 88036

Obowiązuje od: 22-01-2024


<b>Maksymalna wysokość swobodnego upadku:</b>	1,57 m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>	12,04 x 2,57 x 3,90 m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	15,02 x 5,55 m
<b>Pole powierzchni zderzenia</b>	66,0 m <sup>2</sup>



#### Wymiary urządzenia

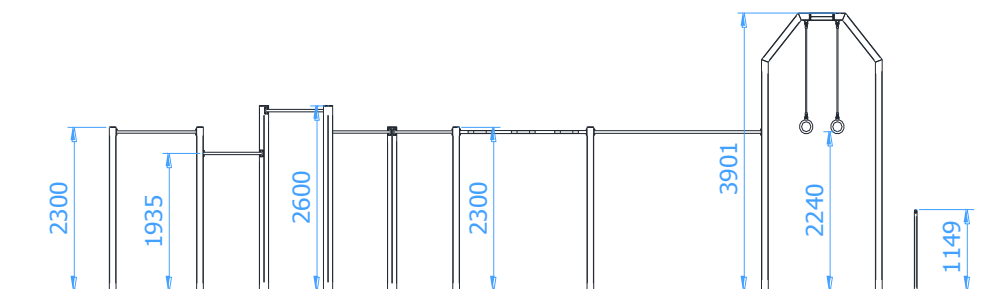

#### Wymiary powierzchni zderzenia

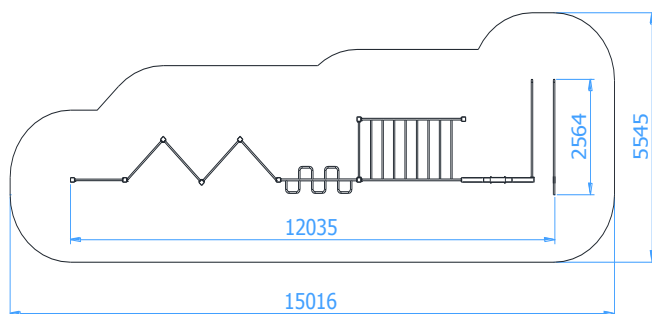

#### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sybką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.*

#### Opis techniczny

- Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 100x100x3mm,
- Drążki oraz drabinka pionowa wykonane z rury  $\varnothing 33,7 \times 4$ mm,
- Drabinka pozioma wykonana z rury  $\varnothing 38 \times 4$ mm oraz  $\varnothing 33,7 \times 4$ mm,
- Poręcze równoległe oraz wykonane z rury  $\varnothing 38 \times 4$ mm,
- Wszystkie elementy stalowe urządzenia ocynkowane ogniowo i dodatkowo malowane proszkowo,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.
- Urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem C16/20.

## KARTA TECHNICZNA

### Części składowe zestawu

- Poręcze równoległe – 1 kpl.
- Drabinka pionowa – 1 szt.
- Drabinka pozioma – 1 szt.
- Koła gimnastyczne – 1 szt.
- Drążki do podciągania – 5 szt.
- Drążek zygzak – 1szt.

### Wizualizacja urządzenia

