

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA POLA


Numer katalogowy: 2215

Obowiązuje od: 26-02-2020


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,50 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,30 x 1,30 x 2,37 m
Wymiary powierzchni zderzenia	Ø5,54 (Ø7,64) m
Pole powierzchni zderzenia	24,9 m ² (45,8 m ²)



Wymiary urządzenia

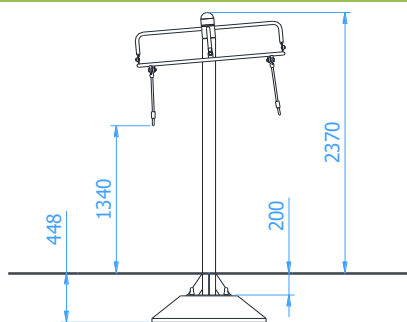

Wymiary powierzchni zderzenia

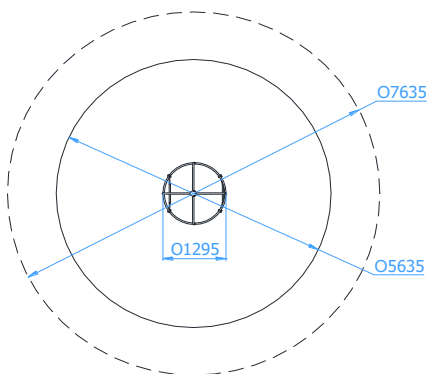

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię syrką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana z rury stalowej Ø114,3x4mm oraz Ø30x2mm;
- Obręcz obrotowa wykonana z rury nierdzewnej Ø30x2mm, pochylona po kącie 5 stopni w stosunku to osi obrotu;
- Uchwyty wykonane z liny zbrojonej Ø16mm oraz drążków z tworzywa;
- Karuzela wyposażona w dwa maszynowe łożyska stożkowe uszczelniane, niewymagające konserwacji;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%);
- Oprócz powierzchni zderzenia należy uwzględnić strefę wolną od przeszkód rozciągającą się, co najmniej 1m (Ø7635 mm).

Wizualizacja urządzenia

KARTA TECHNICZNA

