


KARTA TECHNICZNA

Obowiązuje od: 23.01.2015 r.

WSPINACZKOWA PRZYGODA: RAWKA

Numer katalogowy: 11600


Grupa wiekowa:	3 - 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,74 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	7,76 x 5,24 x 2,37 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	11,18 x 8,39 m

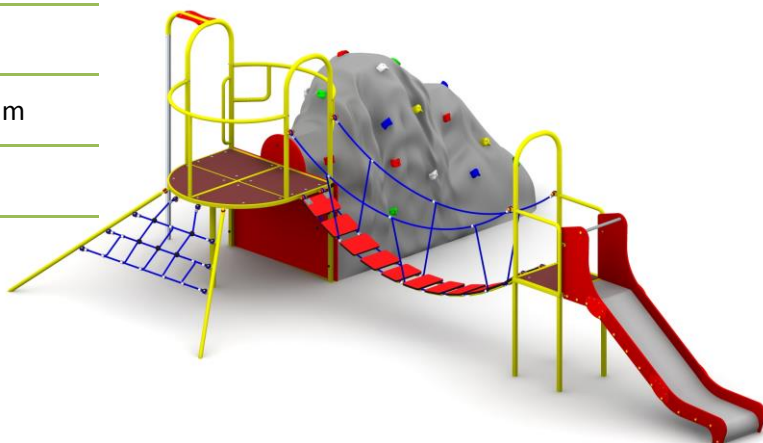

Opis techniczny


- Skałka wspinaczkowa wykonana z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej imitująca naturalną skałę;
- Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego na bazie żywicy epoksydowej;
- W skład urządzenia wchodzi: skałka wspinaczkowa, półokrągły podest o wysokości 98 cm, podest kwadratowy o wys. 98 cm., wejście z siatki linowej, zjeżdżalnia ze ślizgiem z blachy nierdzewnej, rura strażacka, pomost linowy z 11 stopnicami wykonanymi z antypoślizgowego HDPE;
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej $\varnothing 16\text{mm}$;
- Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki o grubości 21mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. $100\text{ }\mu\text{m}$) oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wymiary urządzenia

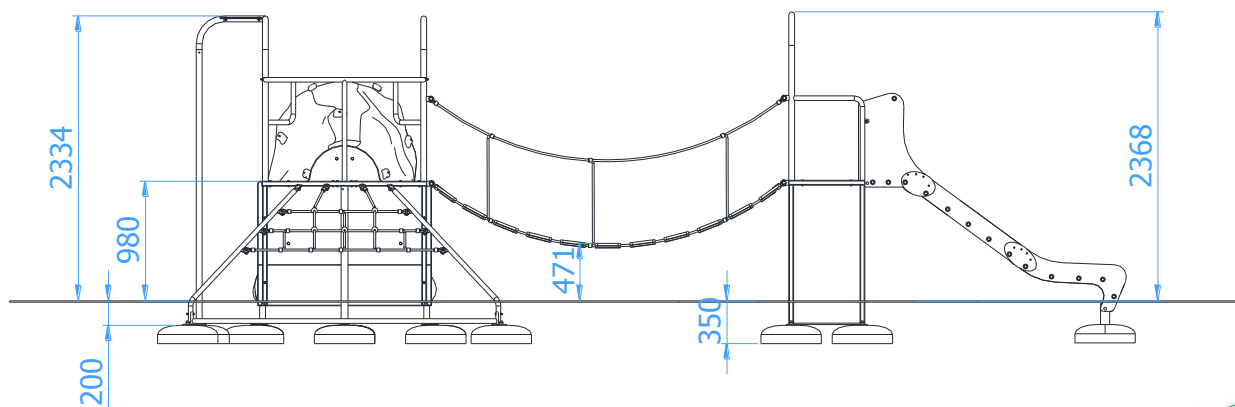

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

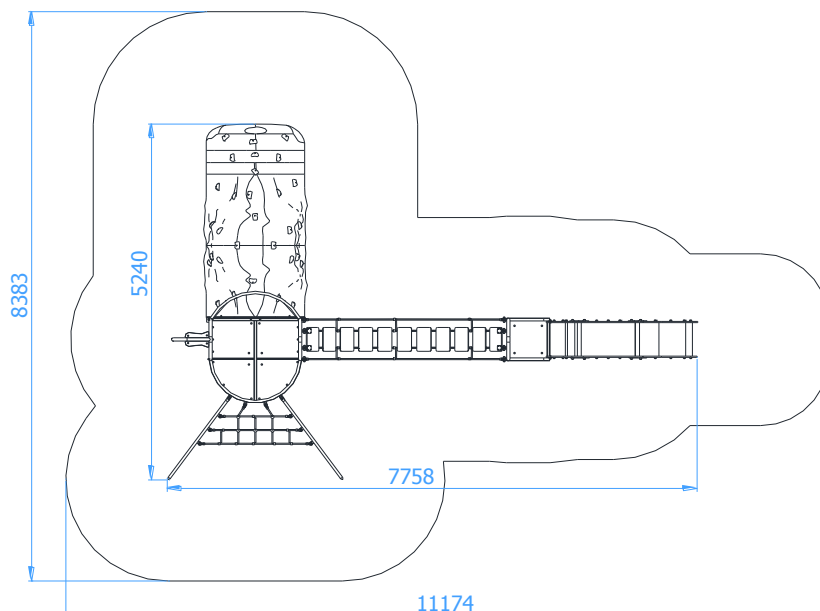

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

