


KARTA TECHNICZNA

Obowiązuje od: 27.01.2015 r.

WSPINACZKOWA PRZYGODA: SKALNIK

Numer katalogowy: 11700


Grupa wiekowa:	3 - 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,74 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	14,20 x 6,35 x 2,93 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	18,06 x 9,65 m

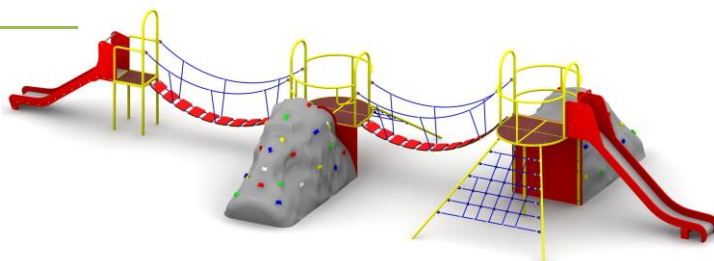

Opis techniczny


- Skalki wspinaczkowe wykonane z elementów epoksydowych o strukturze antypoślizgowej imitujące naturalną skałę;
- Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego na bazie żywicy epoksydowej;
- W skład urządzenia wchodzi: skałka wspinaczkowa- 2 szt., półokrągłe podesty o wysokościach 98 cm oraz 157 cm, kwadratowy podest o wys. 98 cm, wejścia z siatki linowej o wys. 98 oraz 157 cm, zjeżdźalnie ze ślizgiem z blachy nierdzewnej o wys. 98 oraz 157 cm, rura strażacka, dwa pomosty linowe z 11 stopnicami wykonanymi z antypoślizgowego HDPE;
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej Ø16mm;
- Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki o grubości 21mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. 100 µm) oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wymiary urządzenia

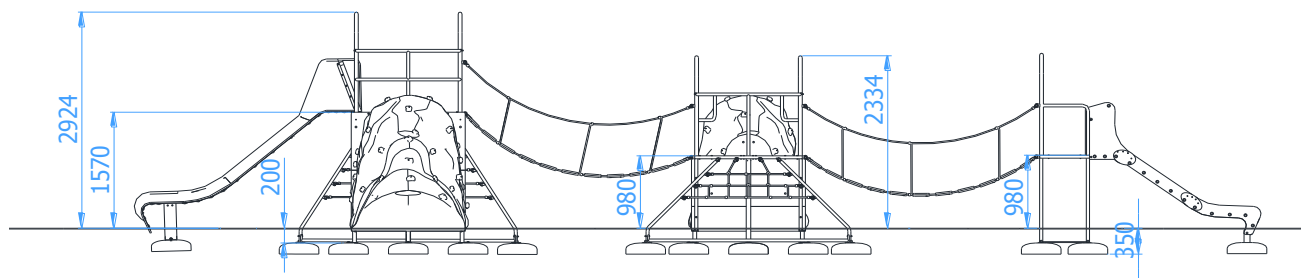

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

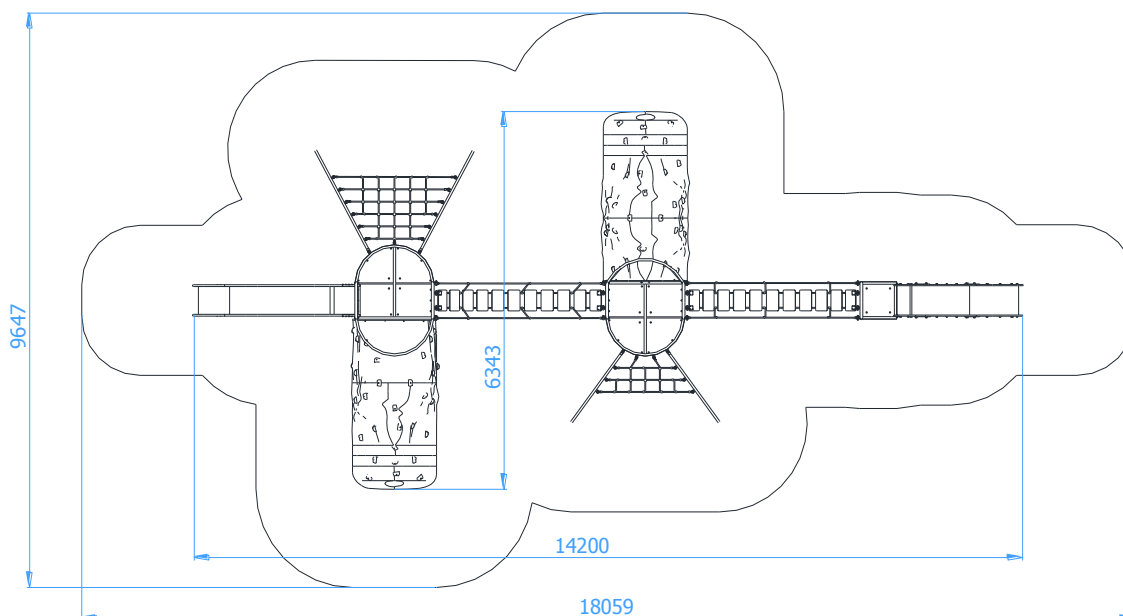

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

