

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA TRÓJRAMIENNA


Numer katalogowy: 2200

Obowiązuje od: 19-12-2017


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,41 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	0,95 x 1,09 x 1,18 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	Ø5,21
Pole powierzchni zderzenia	21,3 m ²



Wymiary urządzenia

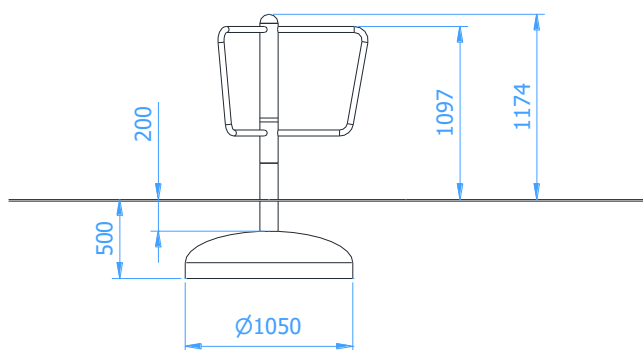

Wymiary powierzchni zderzenia

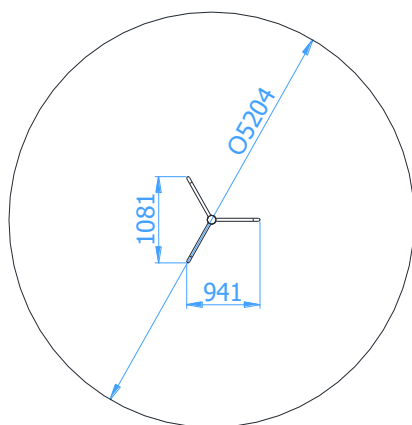

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Brak szczegółowych wymagań

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię syrką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana z rury stalowej Ø114,3x4mm oraz Ø38x2,6mm;
- Karuzela wyposażona jest w dwa stożkowe łożyska maszynowe z uszczelnieniem, niewymagające konserwacji;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. 100 µm) oraz malowana proszkiem;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

