

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA STAŚ


Numer katalogowy: 2207

Obowiązuje od: 08-03-2025


Grupa wiekowa:	3 – 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,45 m
Wymiary urządzenia (śr. x wys.)	Ø1,37 x 0,78 m
Wymiary powierzchni zderzenia	Ø5,37 m
Pole powierzchni zderzenia	22,6 m ²



Wymiary urządzenia

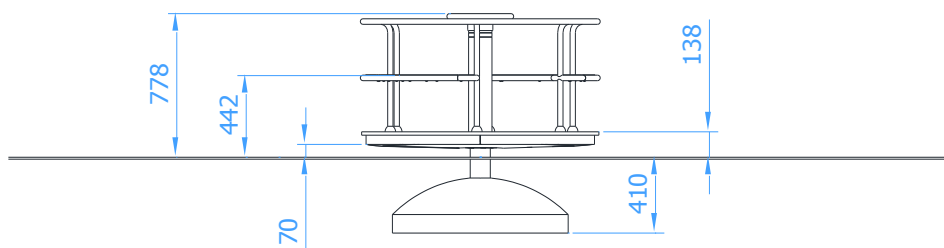

Wymiary powierzchni zderzenia

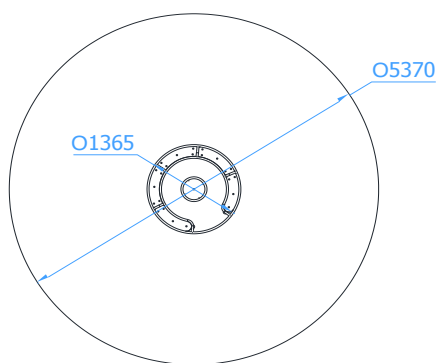

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darrń
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana z rury Ø133x4mm, Ø114,3x4mm oraz Ø30x2mm;
- Podest wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości min. 19mm;
- Siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości min. 15mm;
- Karuzela wyposażona w dwa maszynowe łożyska stożkowe uszczelniane, niewymagające konserwacji;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

