


KARTA TECHNICZNA

KARUZELA KRZYŻOWA Z KIEROWNICĄ


Numer katalogowy: 2212

Obowiązuje od: 06-07-2015


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,56 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,85 x 1,85 x 0,79 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	5,85 x 5,85 m
Pole powierzchni zderzenia	26,6 m ²

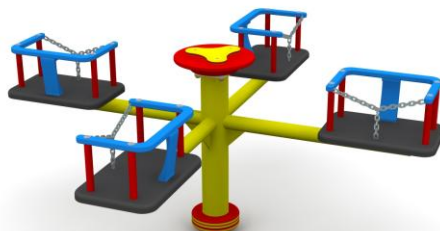

Wymiary urządzenia

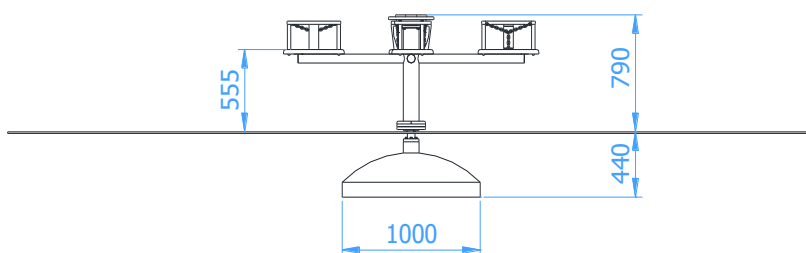

Wymiary powierzchni zderzenia

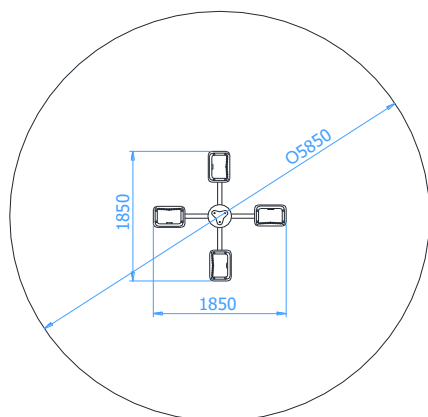

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darrń
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana z rury $\varnothing 114,3 \times 4 \text{ mm}$ oraz $\varnothing 60,3 \times 2,9 \text{ mm}$;
- Karuzela posiada 4 siedziska stalowe w osłonie gumowej odporne na czynniki atmosferyczne;
- Talerz napędowy wykonany z płyty HDPE o grubości 19mm;
- Karuzela wyposażona w dwa maszynowe łożyska stożkowe uszczelniane, niewymagające konserwacji;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 μm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).