

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA KRZYŚ


Numer katalogowy: 2301

Obowiązuje od: 15-12-2019


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,88 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,17 x 1,35 x 1,35 m
Wymiary powierzchni zderzenia	Ø5,35 m
Pole powierzchni zderzenia	22,5 m ²



Wymiary urządzenia

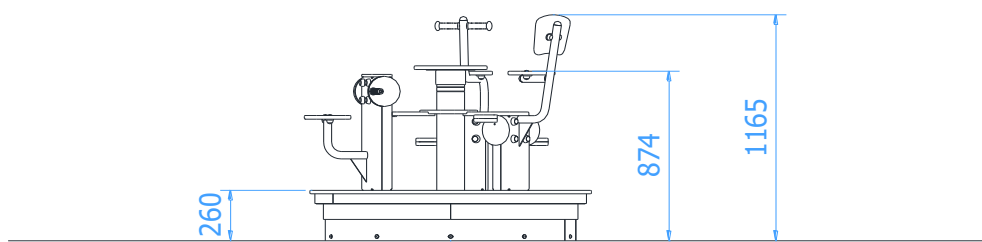

Wymiary powierzchni zderzenia

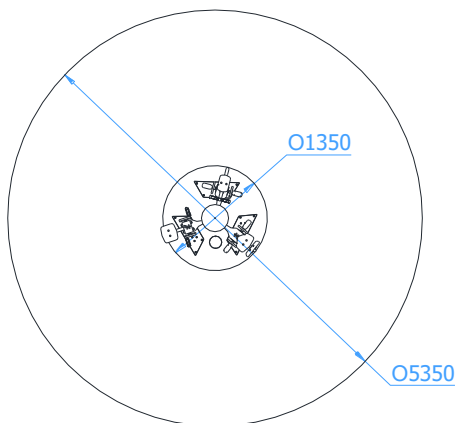

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Urządzenie wyposażone w jeden ręczny i dwa nożne, niezależne mechanizmy korbowe, zabezpieczone sprzęgłami jednokierunkowymi, wprawiające karuzelę w ruch obrotowy;
- Konstrukcja wykonana z rury Ø133x4 mm, Ø114,3x4 mm, Ø38x2,6 mm oraz blachy grubości 5mm;
- Karuzela wyposażona w dwa maszynowe łożyska stożkowe uszczelniane oraz przekładnie niewymagające konserwacji;
- Podest wykonany z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości 19mm;
- Elementy wykończeniowe wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;

KARTA TECHNICZNA

- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wizualizacja urządzenia



KARTA TECHNICZNA

