


KARTA TECHNICZNA

KARUZELA BIEŻNIOWA ROWERKI


Numer katalogowy: 2204B

Obowiązuje od: 27-06-2016


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,55 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	2,07 x 2,07 x 0,82 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,24 x 6,24 m
Pole powierzchni zderzenia	30,6 m ²

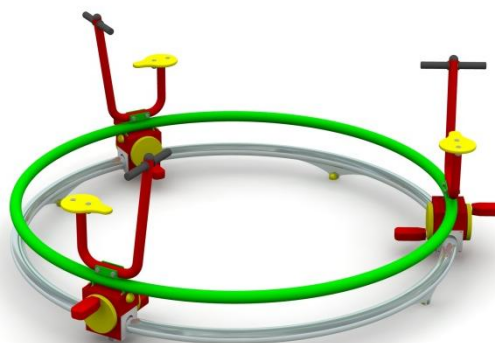

Wymiary urządzenia

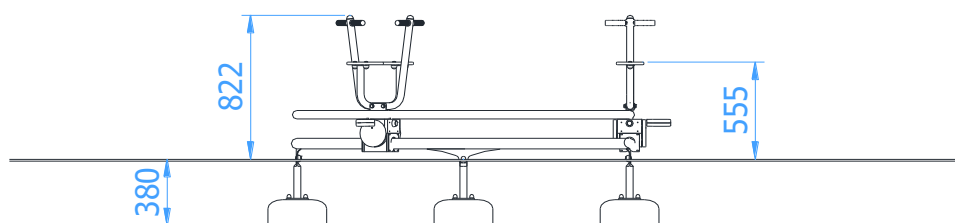

Wymiary powierzchni zderzenia

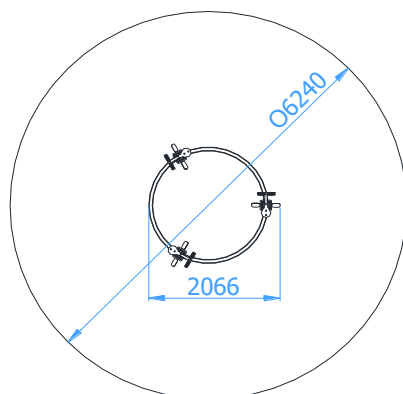

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darrń
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Bieżnia wykonana z rury ze stali nierdzewnej $\varnothing 60,3 \times 2,6$ mm;
- Konstrukcja zespołu jezdnego wykonana z rury stalowej $\varnothing 48,3 \times 2,9$ mm;
- Rowerki wykonane z rury $\varnothing 38 \times 2,6$ mm, a siedziska z płyty HDPE o grubości 19 mm;
- Każde z trzech stanowisk wyposażone w przekładnię napędową z mechanizmem pedałowym;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. 100 μ m) oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

