

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA INTEGRACYJNA


Numer katalogowy: 2306

Obowiązuje od: 03-02-2021


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,02 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,39 x 1,39 x 1,09 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	Ø5,39 m
Pole powierzchni zderzenia	22,8 m ²



Wymiary urządzenia

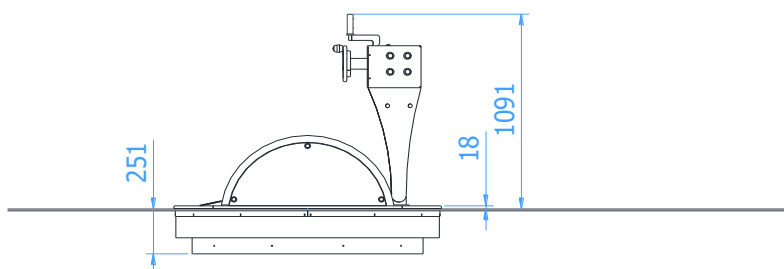

Wymiary powierzchni zderzenia

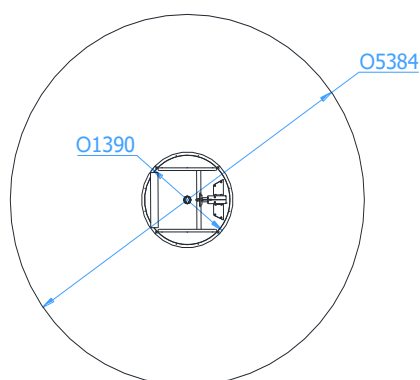

Zalecana nawierzchnia amortyzująca

- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sybką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Karuzela przeznaczona jest do wspólnej zabawy dzieci z dysfunkcją ruchową z dziećmi pełnosprawnymi;
- Urządzenie posiada jedno stanowisko na wózki inwalidzkie;
- Karuzela wprowadzana jest w ruch obrotowy przez użytkownika za pomocą korby napędowej;
- Mechanizm karuzeli pozwala na ruch tylko w jednym kierunku, co zapobiega gwałtownemu zatrzymaniu;
- Urządzenie posiada system oporowy ograniczający prędkość karuzeli;
- Konstrukcja wykonana z profilu 40x40x3mm, rury Ø76,1x3,2mm, Ø40x2,5mm, Ø38x2,6mm oraz blachy grubość 5mm i 2mm;
- Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL 6mm;
- Kierownica wykonana z płyty HDPE 19mm;
- Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy oraz hamulec zapobiegający niekontrolowanemu obrotowi urządzenia

KARTA TECHNICZNA

- Podest wykonany z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 10mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wizualizacja urządzenia

