

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW MAGICZNA TWIERDZA


Numer katalogowy: 72510

Obowiązuje od: 2024-06-27

Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,78 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	5,91 x 5,16 x 3,44 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	9,06 x 7,77 m



Wymiary powierzchni zderzenia

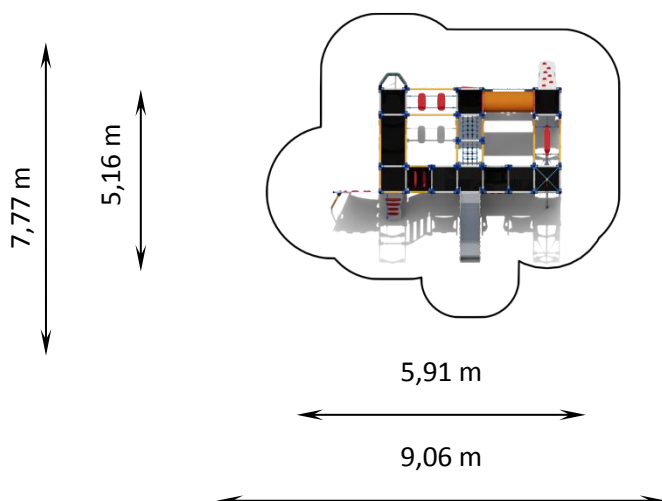

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny systemu Avenir

- Konstrukcja wykonana z rury stalowej $\varnothing 48,3 \times 2,9 \text{ mm}$;
- Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL o grubości 8mm;
- Zwieńczenia wież, bariery i obudowy schodów wycięte w kształcie blanków;
- Bariery zdobione kolorowymi nadrukami z motywem kamieni, duchów, smoków oraz rycerzy, odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki o grubości 21mm;
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy chromowej oraz z frezowanej płyty HPL o grubości 10mm, zdobionej kolorowym nadrukiem z wizerunkiem smoka, odpornym na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Rury konstrukcyjne łączone za pomocą systemu wytrzymałych łączników, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej $\varnothing 16 \text{ mm}$;
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

KARTA TECHNICZNA

Lista modułów

- Zabudowa spodnia brama H-1350 x3szt
- Zabudowa spodnia wysoka + krata H950 x2szt
- Balustrada A3 duch H1350 x1szt
- Wejście wspinaczkowe skos H1350 x1szt
- Wejście linowe pion H1350 x1szt
- Tunel L1320 H1350 x1szt
- Wieża W4-950-BD Dostawka B x1szt
- Dach D4 z flaga x1szt
- Wieża W4-1350-ZD4 x4szt
- Przewężenie H1350 x5szt
- Pomost z balustrada L1320 H1350 x1szt
- Ścianka wspinaczkowa x1szt
- Zabudowa spodnia niska H1350 x1szt
- Dach D4 prosty x3szt
- Wieża W4-950-BD Dostawka A x1szt
- Wejście wspinaczkowe pion H950 x1szt
- Pomost skośny z bariera L660 H950-1350 x1szt
- Most linowy gesty skos L660 H950-1350 x1szt
- Wejście wspinaczkowe H950-1350 B x1szt
- Balustrada A4 rycerz H950 x1szt
- Wieża W4-950-BD x2szt
- Zabudowa spodnia lada x1szt
- Balustrada A2 smok H950 x1szt
- Drabinka pionowa H950 x2szt
- Most linowy gesty L660 H950 x1szt
- Rurka strażacka H1350 x1szt
- Zjeżdżalnia smok H950 x1szt
- Most linowy ze stopnicami L1320 H1350 x1szt
- Wieża H-950 x1szt
- Wejście 1/2komin linowy H1350 x1szt
- Wieża W4-1350-BD x1szt
- Balustrada A4 rycerz H1350 x1szt
- Wejście strome z lina H1350 x1szt
- Przewężenie H950 x1szt
- Wejście wspinaczkowe pion H1350 B x4szt
- Belka ruchoma L1320 H1350 x1szt
- Poprzeczka rurka H1350 x1szt
- Balustrada liczydło H950 x1szt

KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

