


KARTA TECHNICZNA

ZESTAW AVENIR 4


Numer katalogowy: 72004

Obowiązuje od: 2024-06-27

Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,58 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	2,74 x 2,39 x 1,43 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	5,69 x 4,77 m

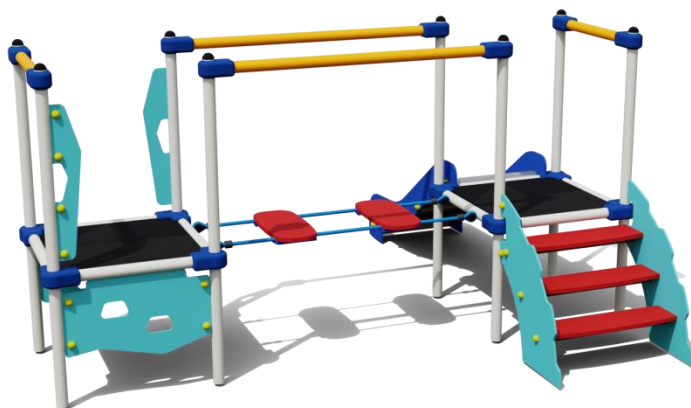

Wymiary powierzchni zderzenia

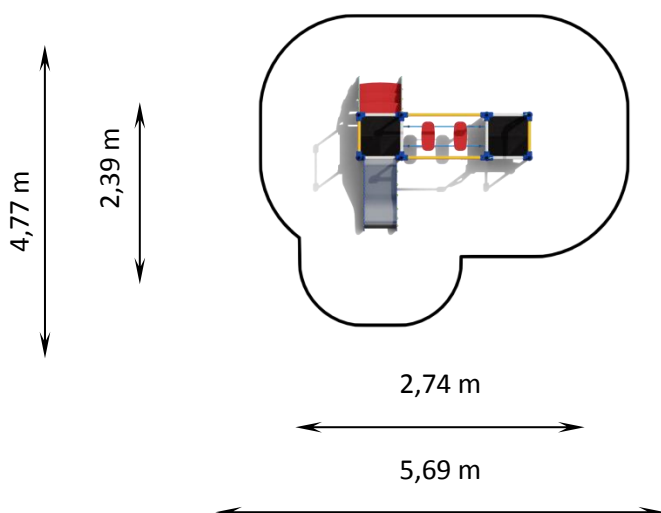

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Brak szczegółowych wymagań

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny systemu Avenir

- Konstrukcja wykonana z rury stalowej $\varnothing 48,3 \times 2,9 \text{ mm}$;
- Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL o grubości 8mm;
- Zwieńczenia wież, bariery i obudowy schodów wycięte w kształcie blanków;
- Podesty wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki o grubości 21mm;
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy chromowej oraz z płyty HDPE o grubości 19mm,;
- Rury konstrukcyjne łączone za pomocą systemu wytrzymałych łączników, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej $\varnothing 16 \text{ mm}$;
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

KARTA TECHNICZNA

Lista modułów

- Most linowy ze stopnicami L1320 H550 x1szt
- Zjeżdżalnia prosta H550 x1szt
- Przewężenie L H550 x2szt
- Wieża W4-550-BD x2szt
- Poprzeczka rurka H550 x2szt
- Wejście wspinaczkowe pion H550 B (M) x2szt
- Schody H550 (MB) x1szt

Wizualizacja urządzenia

