

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA INTEGRACYJNA 2 OSBOWA


Numer katalogowy: 2308

Obowiązuje od: 20-11-2020


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,35 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	Ø2,34 x 0,87 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	Ø6,34 m
Pole powierzchni zderzenia	31,2 m ²



Wymiary urządzenia

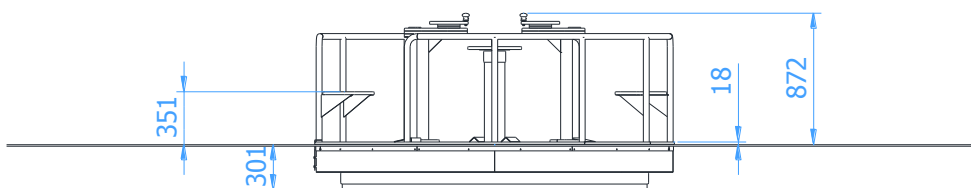

Wymiary powierzchni zderzenia

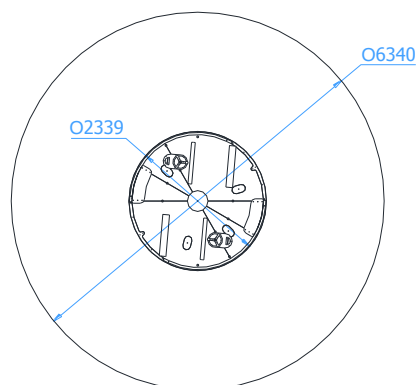

Zalecana nawierzchnia amortyzująca

- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Karuzela przeznaczona jest do wspólnej zabawy dzieci z dysfunkcją ruchową z dziećmi pełnosprawnymi;
- Urządzenie posiada dwa podwójne siedziska oraz dwa stanowiska na wózki inwalidzkie;
- Karuzela wprawiana jest w ruch przez użytkowników za pomocą zintegrowanych ze sobą korb napędowych;
- Mechanizm karuzeli pozwala na ruch tylko w jednym kierunku, co zapobiega gwałtownemu zatrzymaniu;
- Urządzenie posiada system oporowy ograniczający prędkość karuzeli;
- Konstrukcja wykonana z profilu nierdzewnego (40x40x3mm, 40x20x3mm), rury nierdzewnej (Ø133x4mm, Ø38x2,6mm) oraz blachy nierdzewnej (4mm, 3mm);
- Podest wykonany z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 10mm;
- Dwie ławeczki wykonane z płyty HPL 6mm;
- Talerzyk środkowy wykonany ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE o grubości 19mm;

KARTA TECHNICZNA

- Konstrukcja urządzenia przystosowana do osób niepełnosprawnych;
- Karuzela wyposażona w dwa niezależne mechanizmy napędowe;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wizualizacja urządzenia

