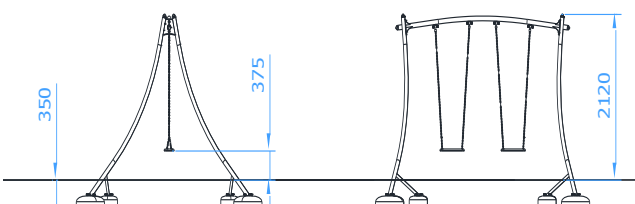


KARTA TECHNICZNA

HUŚTAWKA PODWÓJNA FUTURA


Numer katalogowy:

77103 – wariant z dwoma siedziskami płaskimi
77103-A – wariant z dwoma siedziskami kubelkowymi
77103-B – wariant z siedziskiem płaskim i kubelkowym


Grupa wiekowa:	77103 – 3 - 14 lat 77103-A – do 14 lat 77103-B – do 14 lat	Wymiary urządzenia
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,20 m	
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	2,49 x 3,23 x 2,12 m	
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	7,27(6,27)* x 2,87 m	



77103




77103A



77103B

Wymiary powierzchni zderzenia

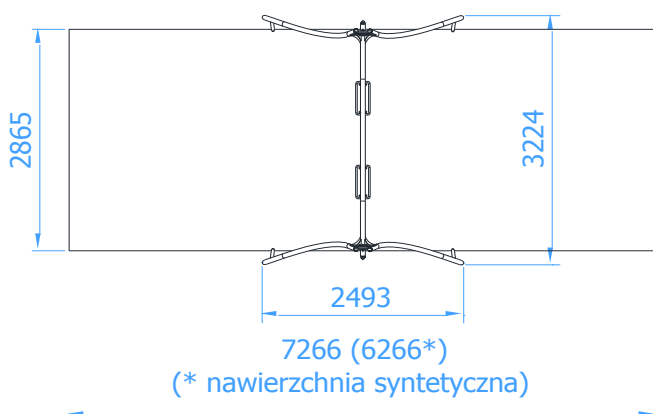

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Przestrzeń upadku huśtawki i przestrzeń upadku innego urządzenia placu zabaw nie powinny zachodzić na siebie.

Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej) Ø60,3x2mm.
- Płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 19mm.
- Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a zespół wahadłowy nie wymaga konserwacji,
- Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,
- Elementy łączące odporne na warunki atmosferyczne.
- Łańcuchy Ø5 wykonany ze stali nierdzewnej (chromowej).
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.