


KARTA TECHNICZNA

Obowiązuje od: 04.03.2026 r.

BUJAK TUBA

Numer katalogowy: 23020


Grupa wiekowa:	3 - 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,39 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1,20 x 0,82 x 1,19 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	3,20 x 3,96 m

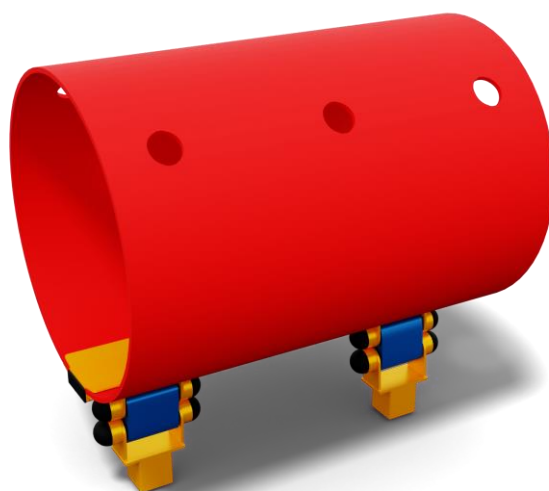

Opis techniczny


- Konstrukcja wykonana z profilu 100x100x3mm, 120x40x3mm oraz blachy 5mm;
- Elementy powierzchniowe wykonane z walcowanej płyty HDPE o grubości min. 13mm;
- Urządzenie bujające bez sprężyny, wyposażone w dwa podwójne elastyczne przeguby, nie wymagające konserwacji;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wymiary urządzenia

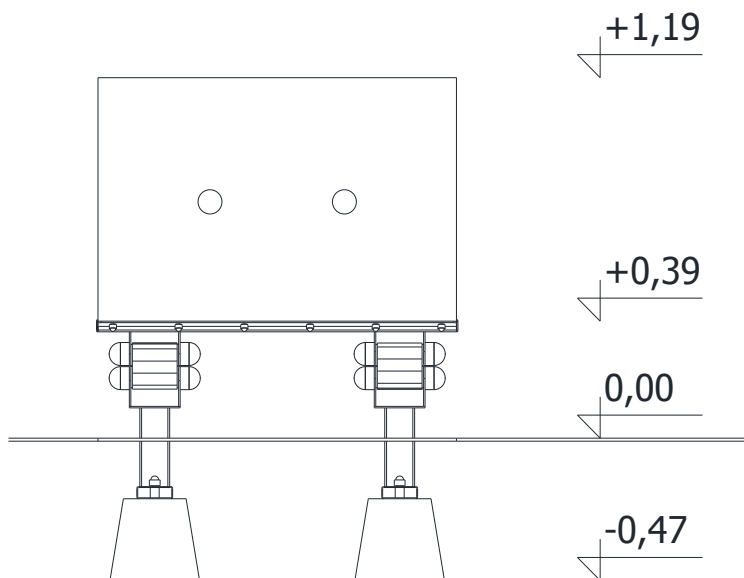

KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

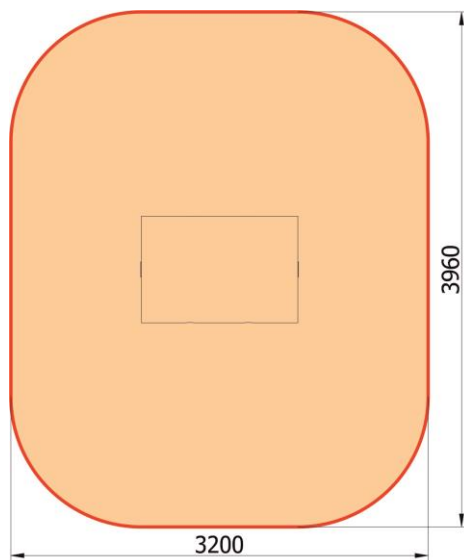

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darń
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir – ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

