

KARTA TECHNICZNA

STREET WORKOUT 33


Numer katalogowy: 88033

Obowiązuje od: 22-01-2024


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,40 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	14,90 x 11,20 x 3,51 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	17,90 x 14,20 m
Pole powierzchni zderzenia	189 m ²



Wymiary urządzenia

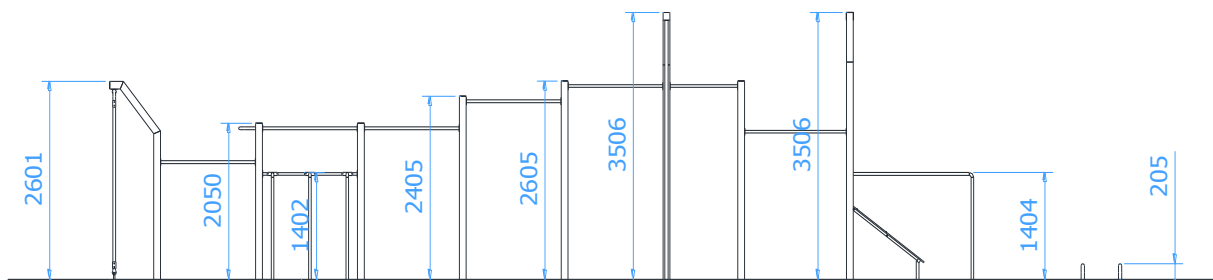

Wymiary powierzchni zderzenia

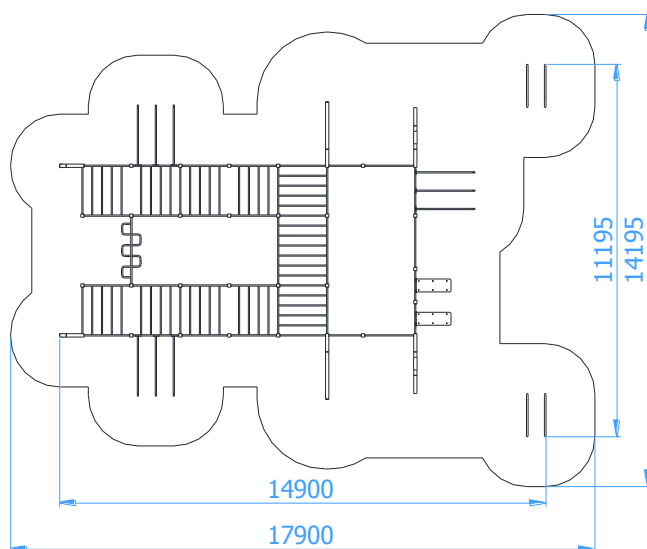

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

KARTA TECHNICZNA

Opis techniczny

- Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 100x100x3mm,
- Drążki wykonane z rury $\varnothing 33,7 \times 4$ mm,
- Lina wspinaczkowa wykonana z juty o średnicy $\varnothing 40$ mm,
- Drabinki poziome wykonane z rury $\varnothing 38 \times 4$ mm oraz $\varnothing 33,7 \times 4$ mm,
- Poręcze równoległe wykonane z rury $\varnothing 38 \times 4$ mm,
- Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej $\varnothing 30 \times 2$ mm oraz liny zbrojonej $\varnothing 16$ mm,
- Rura pionowa oraz poręcze do pompek wykonane z rury $\varnothing 48,3 \times 2,9$ mm,
- Siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE o grubości 15mm,
- Wszystkie elementy stalowe urządzenia ocynkowane ogniowo i dodatkowo malowane proszkowo,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.
- Urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich słupów konstrukcji betonem C16/20.

Wizualizacja urządzenia

