

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW 47


Numer katalogowy: 70047

Obowiązuje od: 2022-02-03

Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,98 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	4,33 x 1,53 x 2,91 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	7,82 x 4,36 m



Wymiary powierzchni zderzenia

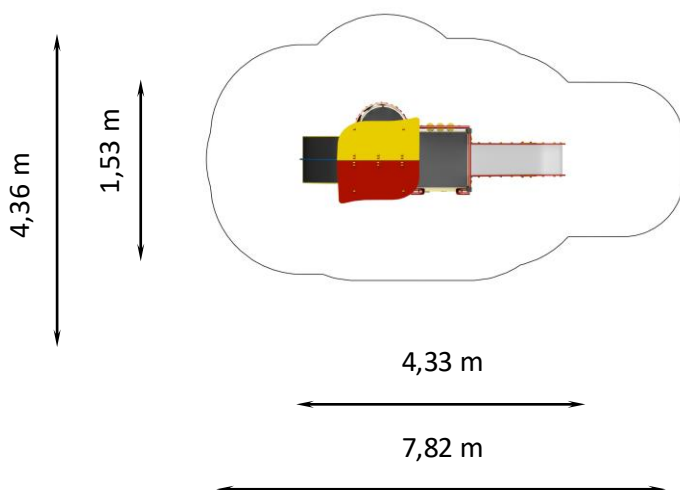

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darń
- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyt HDPE i HPL,
- Zjeżdżalnia z blachy chromowej oraz frezowanej płyty HDPE,
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej,
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

KARTA TECHNICZNA

Lista modułów

- SW-W4-D Wieża dostawka W4 980 x1szt
- SK-ZLK Zjeżdżalnia 980 x1szt
- SK-BK Balkonik x1szt
- SK-D2 Dach dwuspadowy x1szt
- SK-BR Bariera x1szt
- SK-WKG Koci grzbiet 980 x1szt
- SW-W4 Wieża 980 z dachem x1szt
- SK-BR-KK Bariera kolko-krzyżyk x1szt
- SK-WSP Wejście wspinaczkowe 980 x1szt

Wizualizacja urządzenia

