

## KARTA TECHNICZNA

### ZESTAW STANDARD ACTIVE 59


Numer katalogowy: 70059

Obowiązuje od: 2022-02-17

<b>Maksymalna wysokość swobodnego upadku:</b>	2,3 m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>	5,7 x 3,03 x 2,35 m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	8,83 x 5,96 m



#### Wymiary powierzchni zderzenia

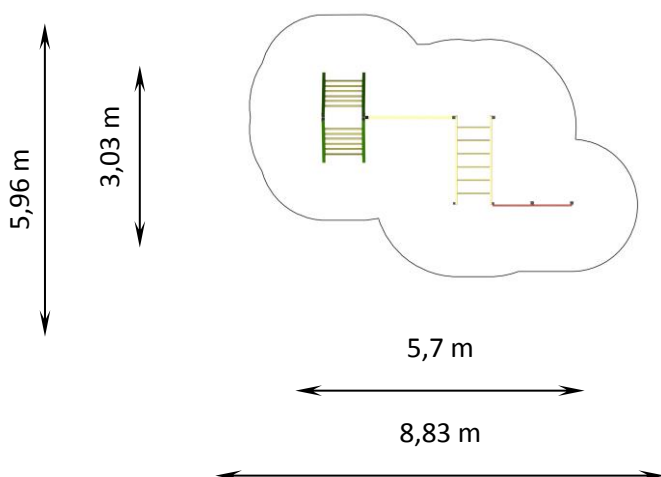

#### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.*

#### Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana ze stali,
- Siatka linowa wykonana z liny zbrojonej  $\varnothing 16\text{mm}$ ,
- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

## KARTA TECHNICZNA

### Lista modułów

- SK-SLK-A Ścianka linowa x1szt
- SK-DDA-SS Drabinka A szczeblowa x1szt
- SK-DA3 Drążki do akrobacji 3 x1szt
- SK-WDP-A Drabinka pozioma A x1szt
- SK-DA2 Drążki do akrobacji 2 x1szt

### Wizualizacja urządzenia

