

KARTA TECHNICZNA

CHATA MAŁOLATA


Numer katalogowy: 11065

Obowiązuje od: 09.06.2014


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	1,76 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	2,52 x 1,22 x 1,76 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	5,86 x 4,57 m
Pole powierzchni zderzenia	24,3 m ²



Wymiary urządzenia

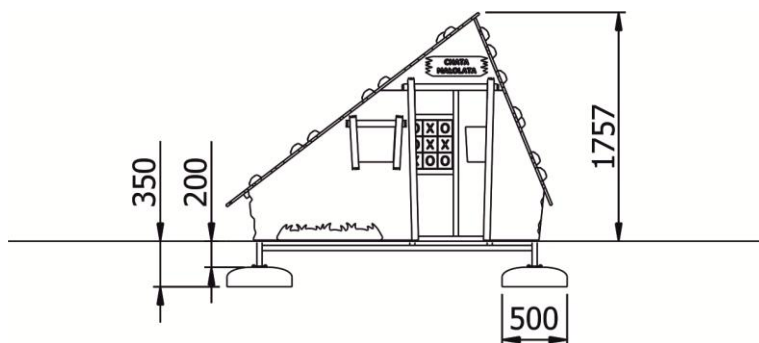

Wymiary powierzchni zderzenia

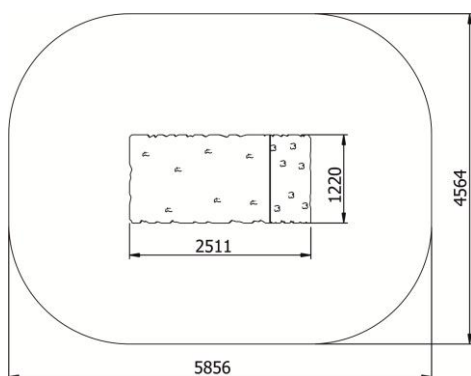

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sybką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych 40x40x3mm;
- Pokrycie dachowe stanowi sklejka wodoodporna o grubości 18 mm, dodatkowo wyposażona w uchwyty wspinaczkowe z żywicy epoksydowej;
- Ściany urządzenia wykonane z płyty HPL o grubości 8mm;
- Zamontowana na ścianie urządzenia gra „kółko i krzyżyk” wykonana z trójwarstwowej frezowanej płyty HDPE o grubości 19mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo (powłoka cynkowa o grubości min. 100 µm) oraz malowana proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).