


KARTA TECHNICZNA

KARUZELA BĄCZEK


Numer katalogowy: 2202

Obowiązuje od: 14-09-2016


Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,17 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	0,60 x 0,60 x 1,15 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,60 x 6,60 m
Pole powierzchni zderzenia	34,2 m ²
Grupa wiekowa	3 – 14 lat



Wymiary urządzenia

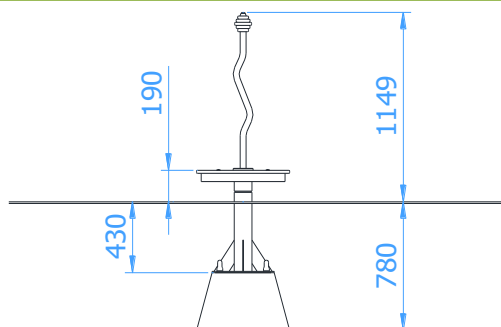

Wymiary powierzchni zderzenia

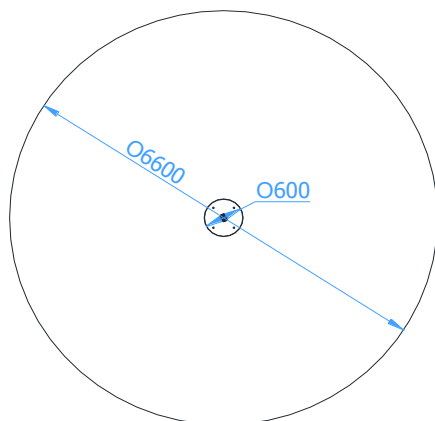

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darrń
- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 200mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 200 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sybką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Karuzela wyposażona w dwa maszynowe łożyska stożkowe uszczelniane, niewymagające konserwacji;
- Urządzeni zostało wykonane z rury Ø114,3x4 mm (słupek) oraz Ø38x2,6mm (uchwyt);
- Podest wykonany z płyty HDPE o grubości 18 mm;
- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ognio (powłoka cynkowa gr. min. 100 µm) oraz malowane proszkowo;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).