


## KARTA TECHNICZNA

### PIASKOWNICA MODUŁOWA OKRĄGLA


Numer katalogowy: 800

Obowiązuje od: 15-11-2016


|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Maksymalna wysokość swobodnego upadku:</b>      | 0,44 m               |
| <b>Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)</b>     | 2,70 x 2,70 x 0,44 m |
| <b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b> | Ø5,70 m              |
| <b>Pole powierzchni zderzenia</b>                  | 25,5 m <sup>2</sup>  |

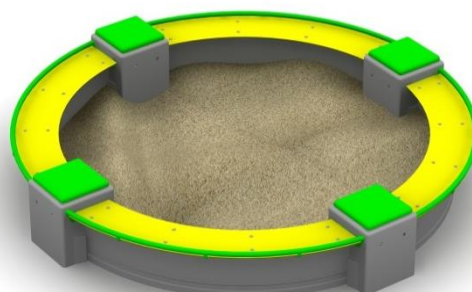

#### Wymiary urządzenia

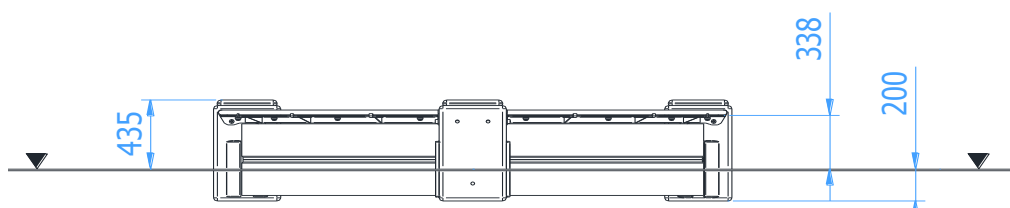

#### Wymiary powierzchni zderzenia

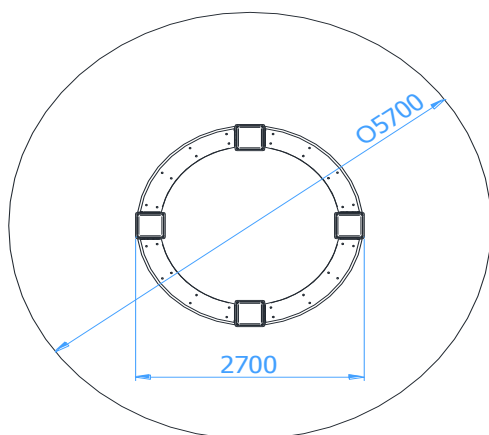

#### Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Brak szczegółowych wymagań

*Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.*

#### Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego prętami żebrowanymi Ø8mm,
- Siedzisko wykonane z profilu stalowego 40x20x2mm oraz z rury stalowej Ø30x2mm, pokryte płytą HPL o grubości 8mm,
- Dzięki modułom o różnych długościach można zmienić wielkości i kształt piaskownicy,
- W skład piaskownicy wchodzi: narożnik betonowy 350x350x600(nr kat.: 900/01) – 4 szt. oraz moduł składowy półokrągły (nr kat.: 900/04) – 4szt.
- Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
- Piaskownica posiada Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176.

## KARTA TECHNICZNA

Wizualizacja urządzenia

