


KARTA TECHNICZNA


ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY 1

Numer katalogowy: 81220


Grupa wiekowa:	6+
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,25 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	6,22 x 2,22 x 2,36 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	10,00 x 6,18 m

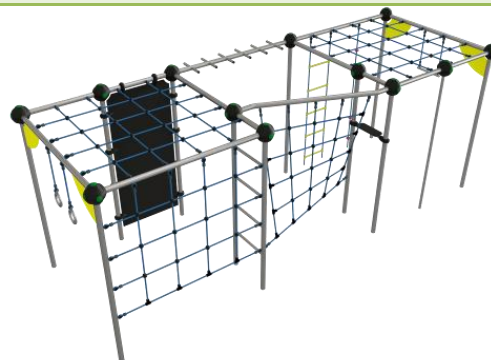

Wymiary urządzenia

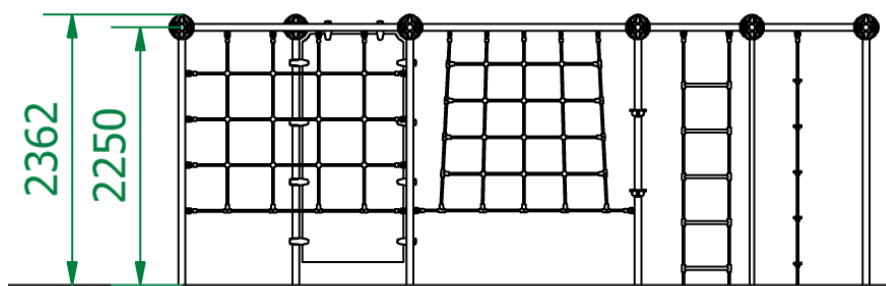

Wymiary powierzchni zderzenia

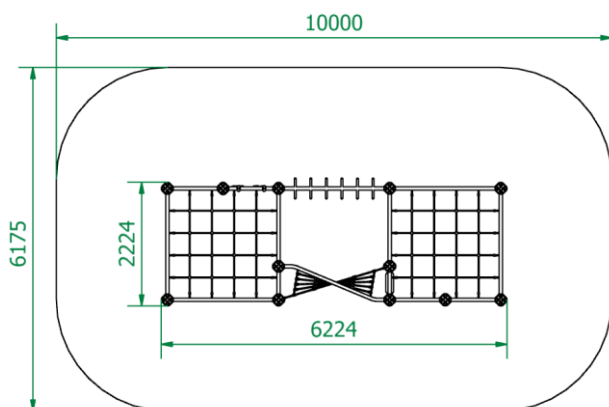

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Urządzenie składa się z: dwóch poziomych sieci linowych, pionowej ścianki linowej, pionowej skręconej ścianki linowej, ścianki wspinaczkowej, drabinki poziomej, drabinki linowej, liny wspinaczkowej, kótek gimnastycznych, wiszącego drążka oraz rury do pole dance;
- Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej o średnicy 60 mm;
- Konstrukcja nośna nie jest spawana, lecz usztywniona atestowanymi łącznikami kulowymi o średnicy 200mm, wykonanymi z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej jakości;
- Płyta wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej;
- Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy;
- Liny Ø16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).