


KARTA TECHNICZNA

ZESTAW FUTURA SPORT 40

Numer katalogowy: 77740

Grupa wiekowa:	do 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,10 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	15,26 x 9,87 x 3,10 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	18,19 x 12,87 m

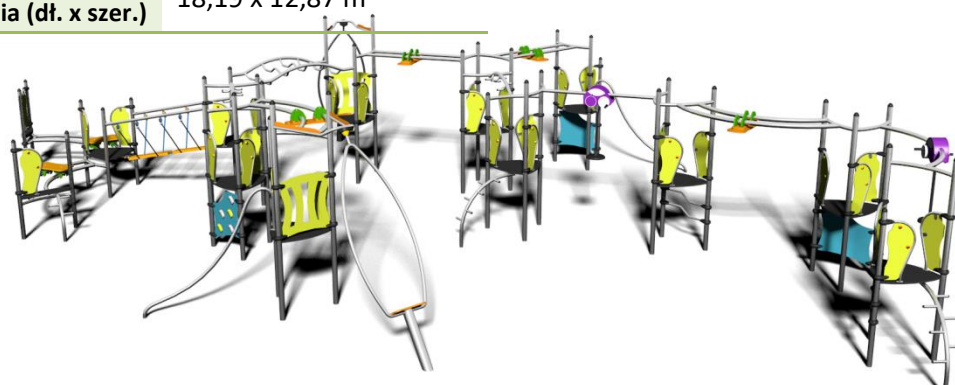


Opis techniczny


- Konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali nierdzewnej o średnicy 60 mm;
- Rury konstrukcyjne łączone za pomocą systemu atestowanych łączników z tworzywa, przebadanych pod kątem wytrzymałości w niezależnym laboratorium badawczym;
- Wypełnienia boczne wykonane z trójwarstwowej płyty HPL o grubości 8 mm, z frezowanymi wzorami;
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej o grubości 21 mm;
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o średnicy Ø16mm;
- Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Wymiary urządzenia

KARTA TECHNICZNA

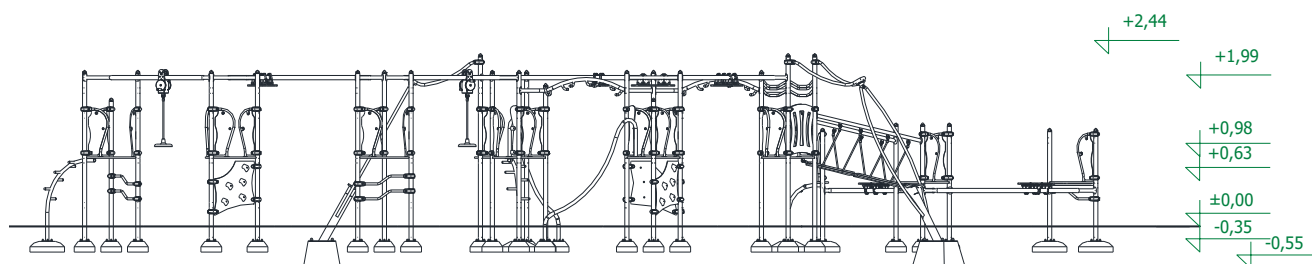

Wymiary powierzchni zderzenia

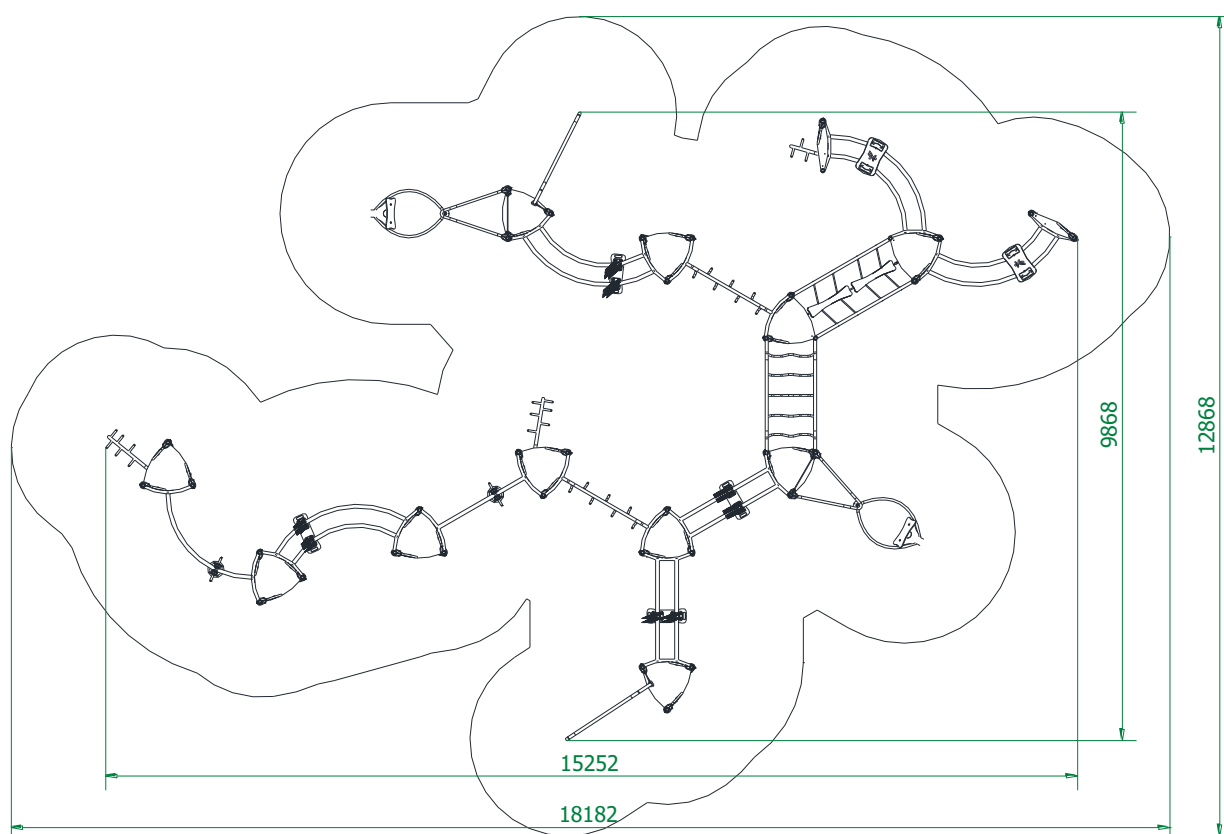

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora – ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 300mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Wióry – ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 300mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Piasek – ziarno 0,2 do 2 mm, grubość min. 300mm + 100mm (na przemieszczenie)
- Żwir – ziarno 2 do 8 mm, grubość min. 300 mm+ 100mm (na przemieszczenie)
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.

KARTA TECHNICZNA

Lista elementów

- Wieża trójkątna z podestem wys. 63 cm x 1 szt.
- Wieża trójkątna z podestem wys. 98 cm x 10 szt.
- Przejście między wieżami dwuczęściowa skośna kładka linowa x 1 szt.
- Przejście między wieżami podwieszany uchwyt szynowy prosty x 2 szt.
- Przejście między wieżami podwieszany uchwyt szynowy ze skrzytem 90° x 2 szt.
- Przejście między wieżami łukowe górne do przechodzenia rękami w zwisie x 2 szt.
- Przejście między wieżami łukowe górne typu drabinka pozioma x 1 szt.
- Przejście między wieżami szynowe ze skrzytem 90° i stopnicami x 2 szt.
- Przejście między wieżami wiszący rowerek ręczny prosty x 1 szt.
- Przejście między wieżami wiszący rowerek ręczny ze skrzytem 90° x 1 szt.
- Wejście łukowe x 3 szt.
- Wejście ścianka wspinaczkowa x 3 szt.
- Wejście drabinka x 4 szt.
- Zjazd rurowy x 2 szt.
- Karuzela pochyła jednoosobowa x 2 szt.

