

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW FUTURA PLAY 93


Numer katalogowy: 77793

Obowiązuje od: 2026-07-10

Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	2,59 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	16,41 x 9,14 x 4,37 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	20,3 x 12,13 m



Wymiary powierzchni zderzenia

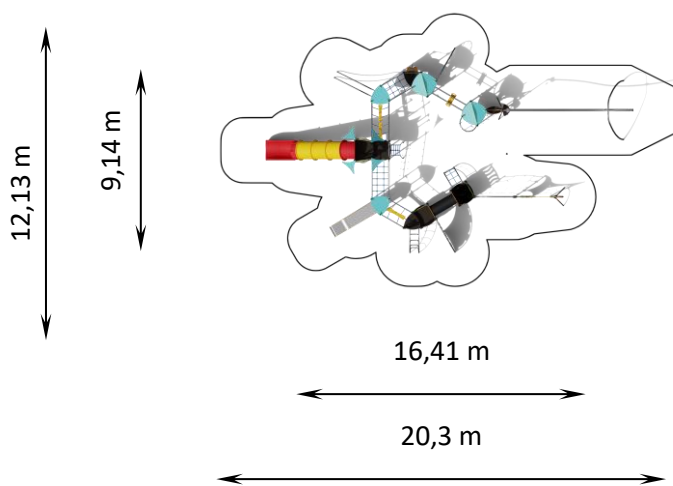

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali nierdzewnej o średnicy 60 mm;
- Rury konstrukcyjne łączone za pomocą systemu atestowanych łączników z tworzywa, przebadanych pod kątem wytrzymałości w niezależnym laboratorium badawczym;
- Wypełnienia boczne wykonane z trójwarstwowej płyty HPL o grubości 8 mm, z frezowanymi wzorami;
- Zjeżdżalnia tubowa wykonana z polietylenu;
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej o grubości 21 mm;
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej o średnicy $\varnothing 16$ mm;
- Zjeżdżalnia wykonana z płyty HDPE o grubości 19 mm oraz blachy nierdzewnej o grubości 2 mm;

KARTA TECHNICZNA

- Uchwyty wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej;
- Urządzenie certyfikowane w systemie akredytowanym PCA (Polskie Centrum Akredytacji);
- Montaż zestawu z użyciem prefabrykowanych fundamentów wykonanych z betonu C25/30;
- Możliwa tolerancja wymiarów (+/- 3%).

Lista elementów

- Wieża czworokątna z dachem wys. 98 cm x 2 szt.
- Wieża czworokątna bez dachu wys. 98 cm x 2 szt.
- Wieża trójkątna bez dachu wys. 123 cm x 2 szt.
- Wieża trójkątna z dachem wys. 148 cm x 2 szt.
- Wieża czworokątna bez dachu wys. 183 cm x 1 szt.
- Wieża czworokątna z dachem wys. 208 cm x 1 szt.
- Przejście między wieżami kładka linowa skośna wys. 123/148 cm x 1 szt.
- Przejście między wieżami most linowy skośny wys. 123/148 cm x 1 szt.
- Przejście między wieżami kładka linowa skośna wys. 148/183 cm x 1 szt.
- Przejście między wieżami most linowy skośny wys. 148/183 cm x 1 szt.
- Przejście między wieżami tunel z tworzywa wys. 98 cm x 1 szt.
- Przejście między wieżami podwieszany uchwyt szynowy x 1 szt.
- Zjeżdżalnia ślizg ze stali nierdzewnej wys. 148 cm x 1 szt.
- Zjeżdżalnia rurowa z tworzywa wys. 208 cm x 1 szt.
- Przejazd szynowy fala x 1 szt.
- Rura zjazdowa podwójna wys. 148 cm x 1 szt.
- Wejście wspinaczkowe z liną wys. 123 cm x 1 szt.
- Wejście komin linowy wys. 98 cm x 1 szt.
- Wejście drabinka szczeblowa wys. 98 cm x 4 szt.
- Wejście łukowo-linowe wys. 98 cm x 1 szt.
- Wejście łukowe wys. 123 cm x 1 szt.
- Wejście drabinka linowa skośna wys. 183 cm x 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa łukowa x 1 szt.
- Ścianka linowo-wspinaczkowa x 1 szt.
- Ścianka linowa pajęczyna x 1 szt.
- Ścianka linowa pajęczyna łukowa x 1 szt.

Wizualizacja urządzenia

