

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW FUTURA PLAY 84


Numer katalogowy: 77784

Obowiązuje od: 2026-07-17

Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0,98 m
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	3,99 x 5,25 x 3,27 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)	6,94 x 7,55 m



Wymiary powierzchni zderzenia

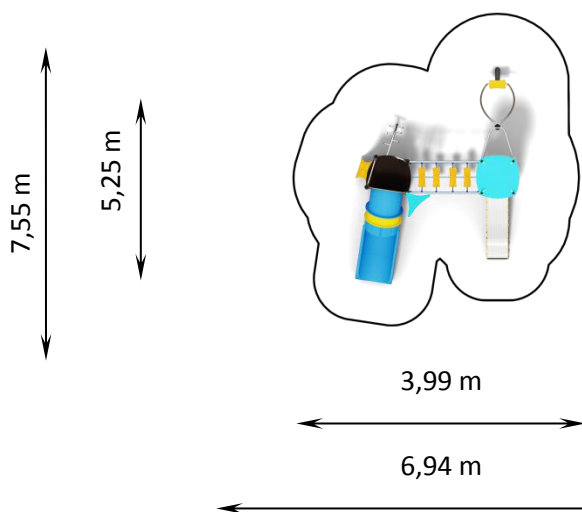

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Darń
- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubość min. 200mm
- Wióry - ziarno 5 do 30 mm, grubość min. 200mm
- Piasek lub żwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubość min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych właściwościach amortyzujących

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia. Nawierzchnię sypką należy wykonać tak, aby jej grubość była o 100mm większa niż wartość minimalna podana powyżej.

Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana z rury nierdzewnej $\varnothing 60,3 \times 2 \text{ mm}$,
- Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej o grubości 21mm,
- Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HPL i HDPE,
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej 2mm oraz frezowanej płyty HDE o grubości 19mm,
- Zjeżdżalnia rurowa wykonana z tworzywa sztucznego,
- Elementy linowe wykonane z liny zbrojonej $\varnothing 16 \text{ mm}$,
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu C25/30, ułatwiające montaż.

KARTA TECHNICZNA

Lista modułów

- FT-BGC Bariera gra w cyfry 980 x1szt
- FT-RBA Baczek x1szt
- FT-OS Ośłona 980 x3szt
- FT-WZ-980 Wieża zjeżdżalnia rurowa 980 bez dachu x1szt
- FT-WWS-980 Wejście wspinaczkowe skos 980 x1szt
- FT-ZRU Zjeżdżalnia rurowa 980 x1szt
- FT-ZLP 980 Zjeżdżalnia 980 x1szt
- FT-D0 Dach ozdobny 980 x1szt
- FT-D1 Dach jednospadowy W4 980 x1szt
- FT-WDN-980 Drabinka luk noga 980 x1szt
- FT-PLS Pomost linowy ze stopniami luk 980 x1szt
- FT-W4 Wieża W4 980 z dachem x1szt

Wizualizacja urządzenia

